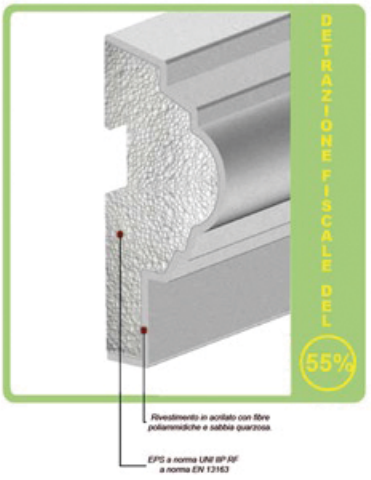

VOCI DI CAPITOLATO:

*Le decorazioni sulla costruzione saranno eseguite mediante la posa di profili decorativi tipo **" Eleni Decor "** costituiti da supporto in polistirene espanso **a norma UNI EN 13163 ,** con rivestimento esterno in acrilato con fibre poliammidiche e sabbia quarzosa esenti da cemento.*

Le decorazioni dovranno essere poste in opera su supporo non cedevole preventivamente pulito da ogni impurità, asperità e deposito.

Il fissaggio avverrà mediante l'applicazione sul profilo di uno strato di collante tipo da cappotto.

Per i profili di dimensioni considerevoli si consiglia l'utilizzo di un fissaggio meccanico.

La finitura del giunto tra i pezzi avverrà mediante sigillatura con sigillante acrilico verniciabile.

PROFILI DECORATIVI ELENI DECOR

*I profili decorativi **" Eleni Decor "**, sono costituiti da una sagoma in Polistirene Espanso a **Norma EN 13163 CE in classe E** rivestiti con una **resina acrilica fibrata** esente da cemento con presenza di fibre che garantiscono oltre ad un' ottima resistenza meccanica, anche una buona elasticità.*
Possono essere tinteggiati sia con una finitura al quarzo o a base acrilica.
*I profili **" Eleni Decor "** godono di una copertura assicurativa per Responsabilità Prodotto, rilasciata dalla **AXA ASSICURAZIONI** Filiale di Padova.*

CERTIFICAZIONI:

ISTITUTO GIORDANO

RAPPORTO DI PROVA n. 253766